

# CyberPower

## CP1000AVRLCD UPS SERIE LCD INTELIGENTE

Ofrece un ahorro significativo de energía, respaldo de batería y protección contra sobretensiones.

Un UPS mini-torre con topología línea interactiva, el CP1000AVRLCD LCD inteligente de CyberPower ofrece respaldo de batería (con salida de onda sinusoidal simulada) y protección contra sobretensiones para ordenadores de sobremesa, estaciones de trabajo, dispositivos de red y sistemas de entretenimiento para el hogar.

El CP1000AVRLCD utiliza Regulación Automática de Voltaje (AVR) para corregir las fluctuaciones de energía de menor importancia, sin cambiar a modo batería, lo que extiende la vida útil de la batería. AVR es esencial en las zonas donde las fluctuaciones de energía ocurren con frecuencia.

El CP1000AVRLCD viene con una garantía de tres años (incluyendo la cobertura de las baterías)

### APLICACIONES TÍPICAS

- Computadoras de escritorio
- Redes domésticas / VoIP
- Electrónica personal
- Dispositivo de cine en casa

### CARACTERÍSTICAS

- Capacidad: 1000 VA / 600 W
- Topología: Línea Interactiva
- Forma de Onda: Sinusoidal simulada
- Salida: 120 VAC  $\pm$  5%
- Respaldo (half/full): 9 minutos / 2 minutos
- Tipo de toma & cable: NEMA 5-15P, cable de 1.82 m.
- Tomas: 9 (4 picos, 5 picos + batería)
- Comunicación: USB, Serial
- Protección de datos: Teléfono, Ethernet, Coaxial
- Software de Admon.: PowerPanel® Personal Edition
- ENERGY STAR® : Si
- Garantía: 3 años



# CP1000AVRLCD UPS LCD INTELIGENTE

## ESPECIFICACIONES

### GENERAL

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Topología         | Línea Interactiva                 |
| Ahorro de energía | Tecnología GreenPower UPS™ Bypass |

### ENTRADA

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Voltaje                  | Nominal 120V     |
| Rango Voltaje de entrada | 90Vac - 142Vac   |
| Frecuencia               | 60Hz ± 3Hz       |
| Tipo de toma             | NEMA 5-15P       |
| Estilo de toma           | 45° Offset Right |
| Largo de cable           | 1.82 m           |

### SALIDA


|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| VA                                 | 1,000                                 |
| Watts                              | 600                                   |
| Voltaje en batería                 | 120Vac ± 5%                           |
| Frecuencia en batería              | 60Hz ± 1%                             |
| Regulación Autom. de Voltaje       | Si - Single Boost (10%)               |
| Forma de onda en batería           | Onda sinusoidal simulada              |
| Tipo de toma                       | NEMA 5-15R                            |
| Tomas - Total                      | 9                                     |
| Tomas - Batería & Protec. de picos | 5                                     |
| Protección sobrecarga              | Circuitio Interno Limitante / Breaker |
| Tiempo de transferencia            | 4ms                                   |

### BATERÍA

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Respaldo media carga (min)    | 9       |
| Respaldo carga completa (min) | 2       |
| Voltaje de batería (V)        | 12V     |
| Capacidad de la batería       | 9Ah     |
| Reemplazable por usuario      | Si      |
| Cambio en caliente            | Si      |
| Tiempo de recarga típico      | 8 Horas |
| Batería de reemplazp          | RB1290A |
| Cantidad de baterías          | 1       |

### PROTECCIONES

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Protección de picos           | 1,080 Joules                 |
| Filtro EMI/RFI                | Si                           |
| Teléfono RJ11 / Ethernet RJ45 | 1-In, 1-Out (Combo 10 / 100) |
| Protección Coaxial RG6        | 1-In, 1-Out                  |

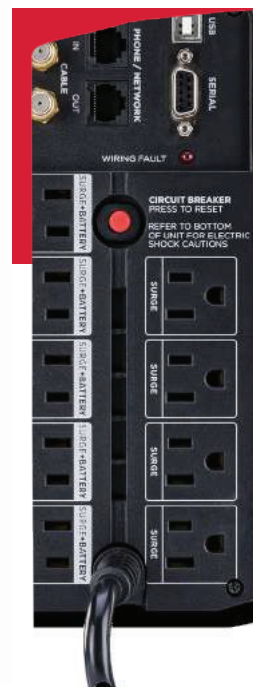

## ADMINISTRACIÓN & COMUNICACIONES

|                                        |                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pantalla LCD                           | Negro                                                                                                                                                                                                      |
| Interface Multifunción Inteligente LCD | Pantalla: Capacidad de carga %, Capac. de carga absoluta, Carga de batería %, Voltaje de Entrada / Salida, Frecuencia de Entrada / Salida, Respaldo estimado, AVR, En batería, Sobrecarga, Silencio, Falla |
| Puerto USB HID Compliant               | Si                                                                                                                                                                                                         |
| Puerto Serial                          | Si (Contacto en seco)                                                                                                                                                                                      |
| Cable de administración                | Cable USB                                                                                                                                                                                                  |
| Indicadores LED                        | Encendido, Falla cableado                                                                                                                                                                                  |
| Alarmas audibles                       | En batería, Batería baja, Sobrecarga, Falla                                                                                                                                                                |
| Software (gratuito)                    | PowerPanel® Personal Edition                                                                                                                                                                               |
| Monitoreo remoto SNMP/HTTP             | No                                                                                                                                                                                                         |

## FÍSICO

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Dimensiones (WxHxD) (cm.) | 9.90 x 22.86 x 25.90 |
| Peso (Kg.)                | 6.80                 |
| Factor de forma           | Mini-Torre           |

## AMBIENTAL

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Temperatura en operación     | 32°F a 104°F / 0°C a 40°C    |
| Humedad relativa en oper.    | 0% - 90% (no-condensada)     |
| Elevación en operación       | 10,000 ft / 3,000 m          |
| Temperatura en almacenaje    | 5°F a 113 °F (-15°C a 45 °C) |
| Humedad relativa en almacen. | 0% - 95% (no-condensada)     |
| Elevación en almacenaje      | 50,000 ft / 15,000 m         |

## CERTIFICACIONES

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| Seguridad | UL1778, cUL 107 5th, FCC Class B |
|-----------|----------------------------------|

## GARANTÍA

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Garantía | 3 años limitada |
|----------|-----------------|