

CyberPower

CP850AVRLCD INTELLIGENT LCD UPS SERIES

Ofrece importantes ahorros de energía, batería de respaldo y protección contra sobretensiones.

Un UPS de mini-torre de topología interactiva, el CP850AVRLCD inteligente con LCD de CyberPower proporciona respaldo de energía (usando onda sinusoidal simulada de salida) y protección contra sobretensiones para Computadoras de escritorio, estaciones de trabajo, redes, dispositivos y sistemas de entretenimiento doméstico

El CP850AVRLCD utiliza Regulación de Voltaje Automática (AVR) para corregir hasta la menor fluctuación de energía sin cambiar a modo batería, lo que extiende la vida de la batería. El AVR es esencial en áreas donde las fluctuaciones de energía ocurren con frecuencia.

El CP850AVRLCD viene con garantía de 3 años incluyendo la batería.

APLICACIONES TÍPICAS

- Computadoras de escritorio
- Redes domésticas / VoIP
- Electrónica personal
- Dispositivo de cine en casa

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad: 850 VA / 510 W
- Topología: Línea Interactiva
- Forma de Onda: Onda sinusoidal simulada
- Salida: 120 VAC $\pm$ 5%
- Respaldo (half/full): 11 minutos / 3 minutos
- Tipo de toma & cable: NEMA 5-15P, cable de 6ft.
- Tomas: 9 (4 prot, picos, 5 picos + respaldo bat.)
- Comunicación: USB, Serial
- Protección de Línea de Datos: Teléfono, Ethernet, Coaxial
- Software de Admon.: PowerPanel® Personal Edition
- ENERGY STAR® qualified: Si
- Garantía: 3 años



CP850AVRLCD INTELLIGENT LCD UPS

ESPECIFICACIONES

GENERAL

Topología	Línea Interactiva
Ahorro de Energía	GreenPower UPS™ Bypass Technology

ENTRADA

Voltaje	Nominal 120V
Rango Voltaje de entrada	90Vac - 142Vac
Frecuencia	60Hz ± 3Hz
Tipo de toma	NEMA 5-15P
Estilo de toma	45° Offset Right
Largo de cable	182.88 cm

SALIDA


VA	850
Watts	510
Voltaje en Btaería	120Vac ± 5%
Frecuencia en Batería	60Hz ± 1%
Regulación Aut. de Voltaje	Si - Single Boost (10%)
Forma de Onda en Batería	Onda sinusoidal simulada
Tipo de toma	NEMA 5-15R
Tomas - Total	9
Tomas - Batería & Protec. de picos	5
Protección sobrecarga	Circuito interno limitador / disyuntor
Tiempo de transferencia	4 ms

BATERÍA

Respaldo media carga (min)	11
Respaldo carga completa (min)	3
Voltaje de batería (V)	12V
Capacidad de batería	9Ah
Reemplazable por usuario	Si
Cambio en caliente	Si
Tiempo de recarga típico	8 Horas
Batería de reemplazo	RB1290A
Cantidad de baterías	1

PROTECCIONES

Supresión de Picos	1,080 Joules
Filtro EMI/RFI	Si
Teléfono RJ11 / Ethernet RJ45	1-In, 1-Out (Combo 10 / 100)
Protección coaxial RG6	1-In, 1-Out

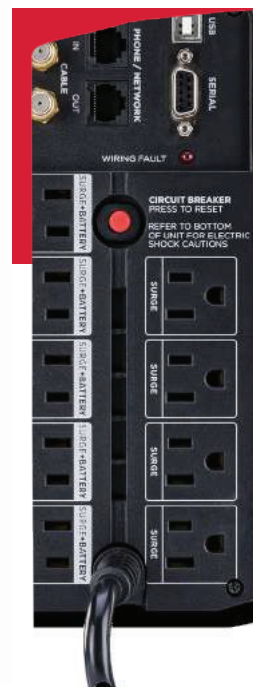

ADMINISTRACIÓN & COMUNICACIONES

LCD Backlight	Negro
Interfaz inteligente multifunción LCD	Displays: Capacidad de Carga%, Capacidad de Carga Absoluta, Carga de la Batería%, Tensión de Entrada / Salida, Frecuencia de Entrada / Salida, Tiempo de Ejecución Estimado, AVR, On Battery, Sobrecarga, Horario, Silencio, Fallo
USB compatible con HID	Si
Puerto Serial	Si (Contacto Seco)
Cable de Administración	Cable USB
Indicadores LED	Encendido, Fallo de cableado
Alarma Audible	En Batería, Batería Baja, Sobrecarga, Falla
Software	PowerPanel® Personal Edition
Monitoreo remoto SNMP/HTTP	No

FÍSICO

Dimensiones (WxHxD) (cm.)	9.906 x 22.86 x 25.908
Peso (kg.)	6.80
Factor de Forma	Mini-Torre

AMBIENTAL

Temperatura en operación	32°F a 104°F / 0°C a 40°C
Humedad relat. en operación	0% - 90% (non-condensing)
Elevación en operación	10,000 ft / 3,000 m
Temperatura almacenamiento	5°F a 113 °F (-15°C a 45 °C)
Humedad relativa en almacen.	0% - 95% (no-condensada)
Elevación en almacenamiento	50,000 ft / 15,000 m

CERTIFICACIONES

Seguridad	UL1778, cUL 107 5th, FCC Class B
-----------	----------------------------------

GARANTÍA

Garantía	3 años limitada
----------	-----------------