

UT550G/UT750G/UT1000G
UT550GU/UT750GU/UT1000GU



UPS DE TORRE CON AHORRO DE ENERGÍA



El UPS que permite ahorrar hasta un 93% del consumo de energía


Diseñado para el hogar, aplicaciones de oficina y SOHO, la serie UT adopta una topología interactiva de línea con función de regulación automática de voltaje (AVR) para ofrecer salida de potencia de CA estabilizada. El diseño patentado GreenPower UPS™ Bypass logra un consumo de energía ultra bajo para reducir los costos de energía. El indicador LED muestra la alimentación de la red eléctrica, la batería y el estado de falla del UPS. Otras características incluyen protección contra sobrecargas, filtro EMI y alarma configurable para proteger sus dispositivos.

CARACTERÍSTICAS


- Topología de Línea Interactiva
- Regulación Automática de Voltaje (AVR)
- Indicador LED de estado
- Protección contra picos y sobretensiones
- Alarma configurable
- Tecnología de Ahorro de Energía
- Compatible con Generadores
- Protección por sobrecarga
- Filtro EMI y RFI

MAPA DE PRODUCTO


1. Interruptor de encendido / apagado
2. Indicadores LED de estado
3. Puerto USB
4. Tomas protegidas contra sobretensiones
5. Tomas con Batería de respaldo y protección contra sobretensiones
6. Disyuntor de entrada
7. Cable de alimentación de CA

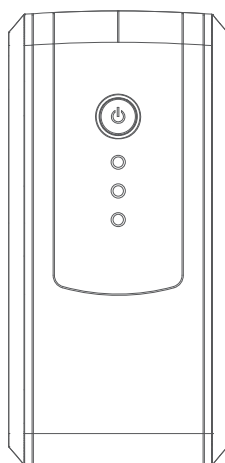

UT550/750/1000G

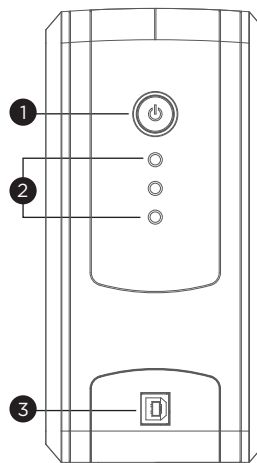

UT550/750/1000GU

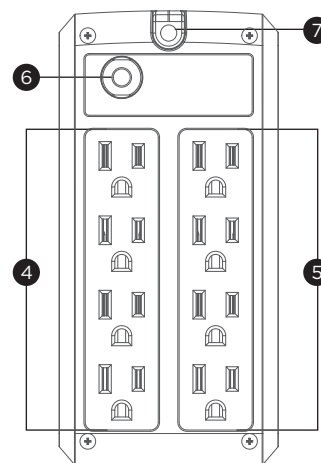

UT550/750/1000G
UT550/750/1000GU



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	UT550G	UT550GU	UT750G	UT750GU	UT1000G	UT1000GU
General						
Topología	Línea Interactiva					
Tecnología de Ahorro de Energía	Tecnología GreenPower UPS™ Bypass					
Entrada						
Compatibilidad con Generador	Si					
Entrada de Voltaje Nominal (Vac)	120 ± 10%					
Rango de Voltaje de Entrada (Vac)	86 - 148					
Frecuencia de Entrada (Hz)	50 ± 5, 60 ± 5					
Detección de Frecuencia de Entrada	Sensor automático					
Rango de corriente de entrada (A)	4.58		6.25		8.33	
Tipo de conector de entrada	NEMA 5-15P					
Salida						
Capacidad (VA)	550		750		1000	
Capacidad (Watts)	275		375		500	
Forma de Onda en Batería	Onda senoidal simulada					
Voltaje en batería (Vac)	120 ± 10%					
Frecuencia en batería (Hz)	50 ± 1%, 60 ± 1%					
Regulación Automática de Voltaje (AVR)	Aumento y Reducción Simples					
Protección por sobrecarga	Disyuntor					
Tomas - Total	8					
Tipo de toma	NEMA 5-15R x 8					
Tomas - Batería y Protección de picos	4					
Tomas - Sólo protegidas contra picos	4					
Tiempo típico de transferencia (ms)	4					
Batería						
Tiempo típico de recarga (Horas)	6					
Reemplazable por usuario	No					
Tipo de batería	Plomo ácido sellada					
Protección de picos & Filtros						
Supresión de picos (Joules)	245					
Filtro EMI/RFI	Si					
Administración & Comunicaciones						
Indicadores LED	Encendido, Modo en línea, Modo de batería, Modo de derivación, Batería baja, Sobrecarga, Fallo de UPS					
Alarmas audibles	Modo batería, batería baja, sobrecarga, falla de UPS					
Puerto USB	No	Si	No	Si	No	Si
Físico						
Factor de forma	Mini Torre					
Tamaño físico - Módulo UPS						
Dimensiones (WxHxD) (cm)	8.4 x 17.4 x 28					
Peso (kg.)	3.5		4.05		4.8	
Ambiental						
Temperatura en Operación (°C)	0 a 40 °C					
Humedad Rel. en Operación (No-condensada) (%)	0 a 90 %					
Disipación térmica Online (BTU/hr)	8 BTU/hr					
Certificaciones						
Certificaciones*	NOM					
RoHS	Si					
Garantía						
Período de garantía del producto (años)	2					
Período de garantía de la batería (año)	1					

*Las certificaciones pueden variar según las diferentes regiones. Visite www.cyberpower.com/mx para obtener más información.
#Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.