

# VICA

Innovaciones Electrónicas VICA S.A. de C.V

## UP TEAM 3000

3000VA / 1800W

NO-BREAK CON REGULADOR INTEGRADO



# NO-BREAK UP TEAM 3000

PROTEGE TUS DISPOSITIVOS



Certificado  
NOM



Pantalla LCD



4 tomas reguladas  
y respaldadas



3 años de garantía  
en partes y 2 en  
baterías





Puerto RJ11



Software de  
monitoreo

## USO RECOMENDADO

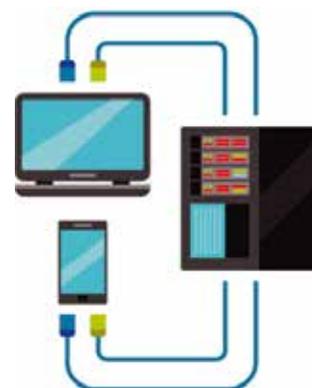

VICA

# NO-BREAK UP TEAM 3000

PROTEGE TUS DISPOSITIVOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
MODELO	UP TEAM 3000
Capacidad	3000VA / 1800W
ENTRADA	
Voltaje	127 Vca 60 Hz
Consumo de energía	25 A
Conexión de entrada	Nema 5-15P
SALIDA	
Tensión de salida (modo batería)	120 Vca +/-10%
Tiempo de transferencia	2-6 ms
Tipo de onda	Cuasisenoidal
BATERÍA	
Tipo y número	12 VCD / 12 Ah x 4
Tiempo de carga	8 horas para 90% de carga
Banco de batería adicional	Opcional (12 VCD / 12 Ah x 4)
FÍSICA	
Número de tomas	4 tipo NEMA 5-15R reguladas y respaldadas
Protección de línea	RJ45
Software de monitoreo	USB y RS 232
Indicadores visuales	Pantalla LCD
Protección contra sobrecarga	Breaker Térmico
Dimensiones mm <small>(Largo x Ancho x Alto)</small> <small>L W H</small>	450 x 300 x 200
Peso (Kg)	32



VICA

# NO-BREAK UP TEAM 3000

PROTEGE TUS DISPOSITIVOS

MEDIO AMBIENTE	
Humedad	0-90% RH @ 0-40°C (sin condensación)
Nivel de ruido	>40db
Normas aplicables	NOM 001-SCFI-1993
Altura de operación	3 000 M sobre el nivel del mar
Temperatura de almacenamiento	-15°C hasta 50°C
Temperatura de operación:	0°C - 40°C

\* Uso recomendado al 80% de su capacidad.



VICA®