


R-AVR₃₀₀₈



R-Series Protección Avanzada de Energía

Una línea completa de productos modernos,
con rasgos y características avanzadas
necesarias para los dispositivos de hoy.



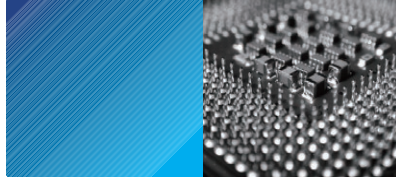

Regulador de Voltaje de alto desempeño.

La serie R-AVR 3008 es una línea de reguladores de voltaje que corrige altas y bajas de tensiones de fluido eléctrico, que causan daño a sus electrodomésticos tales como: microondas, refrigeradores y otros aparatos electrónicos. Se completa el diseño con un supresor de voltaje de alto desempeño que absorbe picos y altos voltajes, dispositivo de retardo que protege tanto a sus electrodomésticos como al mismo regulador en cortes de luz, componentes incorporados para la filtración de ruidos armónicos que dañan circuitos lógicos electrónicos y un protector de picos y altos voltajes en línea telefónica y DSL para completar una solución ideal de protección de problemas agudos de energía a su inversión.

Vista Frontal



Vista Posterior



Características:

Vista Frontal

1. Botón principal de encendido.
2. Indicador LED 1 Arriba - Reducción
3. Indicador LED 2 Central - Encendido
4. Indicador LED 3 Abajo - Incremento
5. Indicador LED 4 Abajo - Super incremento

Vista Posterior

6. Protección Coaxial.
7. Breaker sobre carga.
8. Salidas protección AVR.
9. Dispositivo de retardo.
[30 seg. - 1 min. - 3 min.]

MODELO

R-AVR 3008

Capacidad		3000VA/1500W
Entrada	Voltaje	120 VCA
	Rango de frecuencia.	50/60 Hz Automático
	Rango de voltaje.	90VCA - 150VCA
Salida	Voltaje	90Vca - 135Vca 120Vca +/-10% >135Vca 120Vca +/- 15%
	Rango de frecuencia.	50/60 Hz
	Tipo de conector de salida	9 Salidas NEMA5-15R y NEMA5-20R reguladas y con supresión
Protecciones	Tiempos de retardo	30 segundos - 1 minutos - 3 minutos
	Coaxial	Coaxial Integrada
	Corriente máxima	Breaker termomagnético 20 Amp.
	Protección de picos	525 joules
	Protección sobrecarga	Breaker termomagnético
LEDS [4]	(LED 1 Arriba)	Reducción
	(LED 2 Central)	Encendido
	(LED 3 Abajo)	Incremento
	(LED 4 Abajo)	Super incremento
Físico	Dimensiones	250x150x157 mm
	Temperatura	0° - 40°C
Ambiente	Humedad	<95% sin condensación
	Nivel de Ruido	< 40 dB

"Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso"



Bolivia: 800-100156 **Colombia:** 01800-5181617 **Costa Rica:** 800-435237 **El Salvador:** 800-6773 **Honduras:** 800-25616099
México: 001800 514 8611 **Panamá:** 011-00800-2268611 **Perú:** 0800-54674 **República Dominicana:** 1888-7514876 **Venezuela:** 0800-1627485