

MÓDULO DE BATERÍA EXTENDIDA INTERCAMBIABLE EN CALIENTE CON CARGADOR INTEGRADO PARA PROLONGAR EL TIEMPO DE AUTONOMÍA

El módulo de batería intercambiable en caliente logra un tiempo de recarga constante sin recurrir a la energía del UPS


Diseñados para centros de datos y aplicaciones críticas, los Módulos de Batería Extendida (EBM) se pueden usar junto con los sistemas UPS compatibles para proporcionar un mayor tiempo de autonomía del sistema durante la interrupción del suministro eléctrico. Con el diseño de cargador incorporado, los EBM pueden cargarse directamente desde la red eléctrica sin recurrir al UPS, lo que ahorra significativamente el tiempo total de carga cuando se cargan varios EBM. Los productos también cuentan con paquetes de baterías intercambiables en caliente, lo que permite a los usuarios quitar y reemplazar paquetes de baterías de manera segura sin afectar las cargas conectadas.

CARACTERÍSTICAS

- Configuraciones convertibles en rack/torre
- Baterías de plomo ácido selladas
- Cargador incorporado para módulo de batería externa (EBM)
- Baterías sustituibles por el usuario
- Baterías intercambiables en caliente
- Capacidad de expansión de EBM
- Carcasa de metal

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO DESTACADAS

1. Interruptor de entrada
2. Entrada de CA
3. Salida de CA
4. Puerto para monitoreo de baterías
5. Entrada del conector del módulo de batería extendida
6. Enchufe del conector del módulo de batería extendida
7. Cubierta del fusible reemplazable

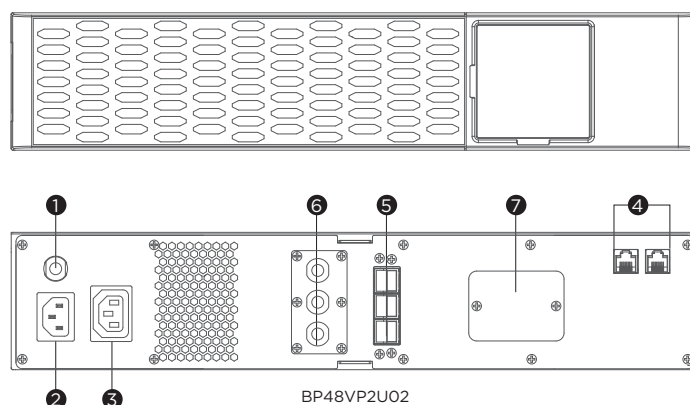



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	BP48VP2U02
General	
Voltaje nominal de salida (VCD)	48
Corriente nominal de salida (A)	70
Batería	
Tipo de batería	Plomo ácido sellada
Cargador incorporado	Sí
Tiempo de recarga típico (Horas)	6
Reemplazable por el usuario	Sí
Intercambiables en caliente	Sí
Listo para Expansión	Sí
Paquete de sustitución de batería	RBP0129
Cantidad de paquetes de sustitución de batería (pzs)	2
UPS Compatibles	PR1500ERTXL2U, PR2000ERTXL2U, PR2200ERTXL2U, PR3000ERTXL2U, PR1500RTXL2U, PR2000RTXL2U, PR2200RTXL2U, PR3000RTXL2U
Físico	
Factor de forma	Rack, Torre
Tamaño físico	
Dimensiones (AnxAlxP) (mm)	433 x 86.5 x 500
Peso (kg)	30
Altura del Rack Instalado (U)	2
Medioambiental	
Temperatura de funcionamiento (°C)	0 - 40
Humedad relativa de funcionamiento (sin condensación)	0 - 95
Certificaciones	
Certificaciones*	CE, FCC Clase B, UL, cUL, VCCI
RoHS	Sí

*Las certificaciones pueden variar según las diferentes regiones. Visite www.cyberpower.com para obtener más información.
#Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

