

Enfriamiento Líquido HYDROX EXPERT LEVEL HYX40



**BALAM
RUSH**

Pantalla
OLED de 2,1"
Full Color

Conector en
serie de 7 pines

Silencio con
Poder



ESPECIFICACIONES

Modelo	BR-941808
Medida	395 x 400 x 120 mm
Peso	1.6 kg
Material	Aluminio + Plástico + EPDM + IIR
Compatibilidad	<i>Intel</i> LGA1700/1851/1200/115x/2066 <i>MD</i> AM5/AM4/AM3
TDP Recomendado	300 W
Bomba	<i>Dimensiones</i> 72 x 72 x 59 mm
	<i>Voltaje</i> 12 V [~] + Iluminación 5 V [~]
	<i>Potencia</i> 3.3 W
	<i>Velocidad</i> 2400 RPM
	<i>Ruido</i> 30 dB
	<i>Conectores</i> 3 Pin + USB
	<i>Material tubos</i> EPDM + IIR
Ventiladores	<i>Tipo de rodamiento</i> Hidrodinámico
	<i>No. de ventiladores</i> 3
	<i>Dimensiones</i> 120 x 120 x 27 mm
	<i>Voltaje</i> 12 V [~] + Iluminación 5 V [~]
	<i>Potencia</i> 3 W
	<i>Velocidad</i> 600 - 2200 RPM
	<i>Flujo de aire</i> 74.3 CFM
Iluminación	<i>Presión del aire</i> 2.87 mm-H2O
	<i>Conectores</i> 4 Pin PWM + ARGB 5V (Macho y Hembra ambos)
	<i>Material</i> PBT
	<i>Tipo de rodamiento</i> Hidrodinámico
	<i>Tipo</i> ARGB
	<i>Conector</i> ARGB 5V (Macho y Hembra)
	<i>Tamaño de cable</i> 50 cm

INFORMACIÓN DE EMPAQUE


Código EAN-13	7506215941808
Medida de empaque (L*W*H*)	46.5 cm * 21.25 cm * 13.3 cm





MONITOREO DEL SISTEMA ■

La **pantalla de 2,1 pulgadas** integrada en el bloque de la bomba permite monitorear al instante las frecuencias de reloj, los voltajes, las temperaturas y las velocidades de los ventiladores.

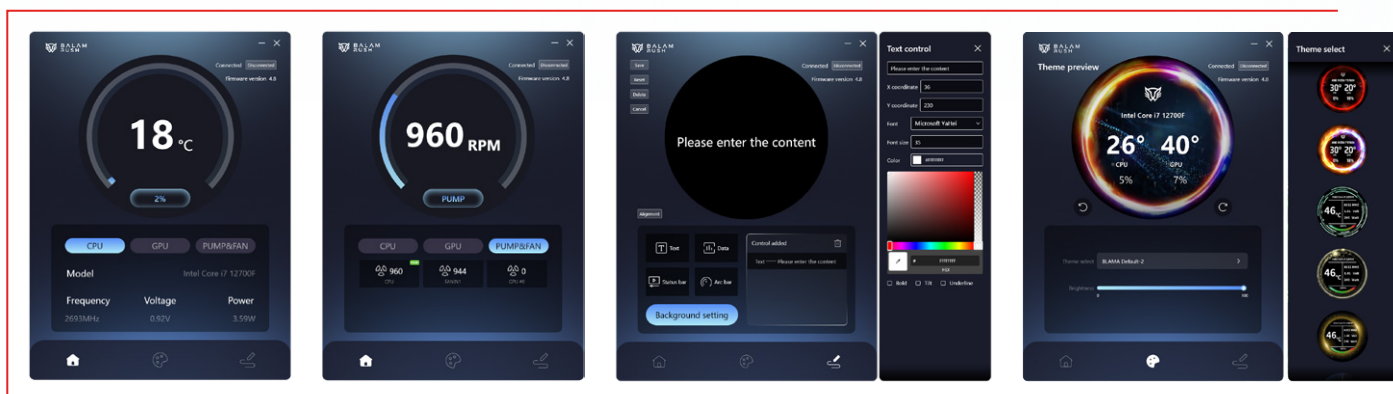

■ SOFTWARE VERSÁTIL ■

Elige una animación prediseñada de la galería o crea y añade fácilmente una propia, eligiendo los indicadores que más necesites mostrar en la pantalla.

Oprime para descargar el software.

DOWNLOAD ↓



■ FONDO DE PANTALLA Y ANIMACIONES PERSONALIZADO

Imágenes, videos y animaciones personalizadas, admite archivos multimedia JPG, GIF, MP4, AVI, coloca tu propio texto o imagen para exhibirlo con orgullo en el centro de tu equipo.



■ ENFRIAMIENTO EXTREMO

La **bomba con sus 2400 RPM y ventiladores** que van **de 600 hasta 2200 RPM** enfria todo el sistema rápido y eficiente.

FLUJO DE AIRE DE 74.3 CFM Y UNA PRESIÓN DE 2.87 mm-H2O

El **poderoso flujo de aire y la presión estática** adecuada mejora la capacidad de empujar aire a través de radiadores o espacios ajustados, **maximizando el rendimiento de enfriamiento**.




DISEÑO SILENCIOSO A 30 dB

Experiencia de juego y productividad sin interrupciones. El **bajo nivel sonoro** permite sumergirte completamente en tus sesiones sin distracciones.

CONECTOR EN CADENA DE 7 PINES + CONECTOR PWM, FULL ARGB Y USB

Integra varios ventiladores con un solo cable, aprovechando la conectividad a 4 pin PWM + Aura para una sincronización ARGB fluida y un mejor manejo de cables. Así como la conexión USB para una transmisión nitida en la pantalla OLED.

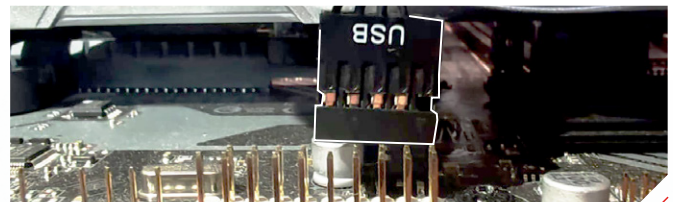

AMPLIA COMPATIBILIDAD

Soporte para **Intel Socket 1851, 1700, 1200, 115X** y para **AMD Socket AM5, AM4, AM3**.

INTEL



Intel 17X



Intel 115X /1200

AMD



Tornillos de montaje



Tornillos del radiador