

Enfriamiento Líquido HYDROX EXPERT LEVEL HYX40



BALAM RUSH

Pantalla
OLED de 2,1"
Full Color

Conector en
serie de 7 pines

Silencio con
Poder



ESPECIFICACIONES

Modelo	BR-941815	
Medida	395 x 400 x 120 mm	
Peso	1.6 kg	
Material	Aluminio + Plástico + EPDM + IIR	
Compatibilidad	<i>Intel</i> LGA1700/1851/1200/115x/2066 <i>MD</i> AM5/AM4/AM3	
TDP Recomendado	300 W	
Bomba	<i>Dimensiones</i>	72 x 72 x 59 mm
	<i>Voltaje</i>	12 V ^{DC} + Iluminación 5 V ^{DC}
	<i>Potencia</i>	3.3 W
	<i>Velocidad</i>	2400 RPM
	<i>Ruido</i>	30 dB
Ventiladores	<i>Conectores</i>	3 Pin + USB
	<i>Material tubos</i>	EPDM + IIR
	<i>Tipo de rodamiento</i>	Hidrodinámico
	<i>No. de ventiladores</i>	3
	<i>Dimensiones</i>	120 x 120 x 27 mm
Iluminación	<i>Voltaje</i>	12 V ^{DC} + Iluminación 5 V ^{DC}
	<i>Potencia</i>	3 W
	<i>Velocidad</i>	600 - 2200 RPM
	<i>Flujo de aire</i>	74.3 CFM
	<i>Presión del aire</i>	2.87 mm-H2O
	<i>Conectores</i>	4 Pin PWM + ARGB 5V (Macho y Hembra ambos)
	<i>Material</i>	PBT
	<i>Tipo de rodamiento</i>	Hidrodinámico
	<i>Tipo</i>	ARGB
	<i>Conector</i>	ARGB 5V (Macho y Hembra)
<i>Tamaño de cable</i>	50 cm	

INFORMACIÓN DE EMPAQUE


Código EAN-13	7506215941815
Medida de empaque (L*W*H*)	46.5 cm * 21.25 cm * 13.3 cm





MONITOREO DEL SISTEMA

La **pantalla de 2,1 pulgadas** integrada en el bloque de la bomba permite monitorear al instante las frecuencias de reloj, los voltajes, las temperaturas y las velocidades de los ventiladores.

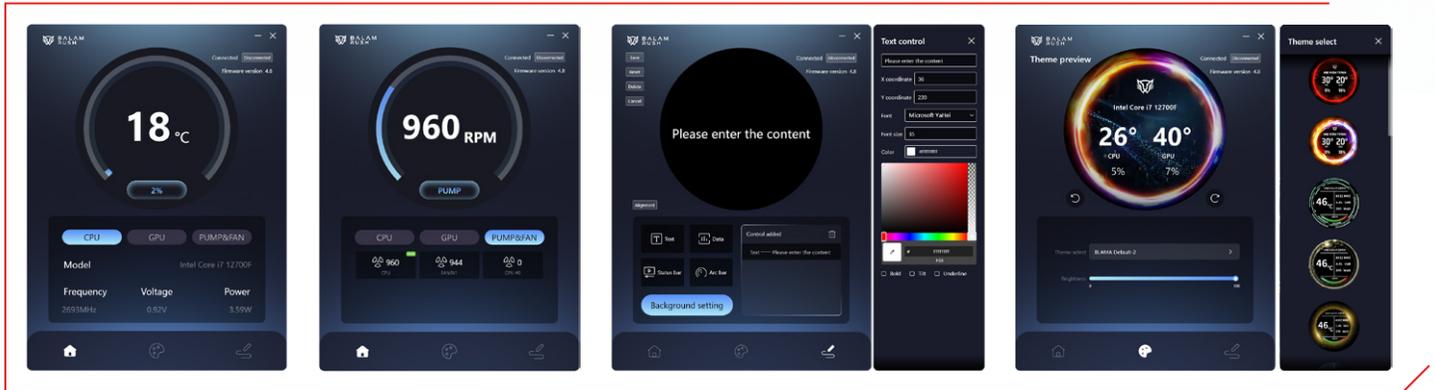

SOFTWARE VERSÁTIL

Elige una animación prediseñada de la galería o crea y añade fácilmente una propia, eligiendo los indicadores que más necesites mostrar en la pantalla.


Oprieme para descargar el software.

DOWNLOAD ↓



FONDO DE PANTALLA Y ANIMACIONES PERSONALIZADO

Imágenes, videos y animaciones personalizadas, admite archivos multimedia JPG, GIF, MP4, AVI, coloca tu propio texto o imagen para exhibirlo con orgullo en el centro de tu equipo.

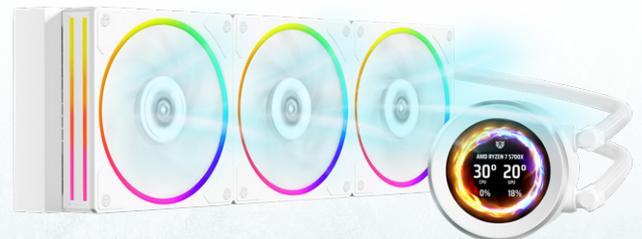


ENFRIAMIENTO EXTREMO

La **bomba con sus 2400 RPM y ventiladores** que van **de 600 hasta 2200 RPM** enfría todo el sistema rápido y eficiente.

◀ **FLUJO DE AIRE DE 74.3 CFM Y UNA PRESIÓN DE 2.87 mm-H2O** ▶

El *poderoso flujo de aire y la presión estática* adecuada mejora la capacidad de empujar aire a través de radiadores o espacios ajustados, *maximizando el rendimiento de enfriamiento*.

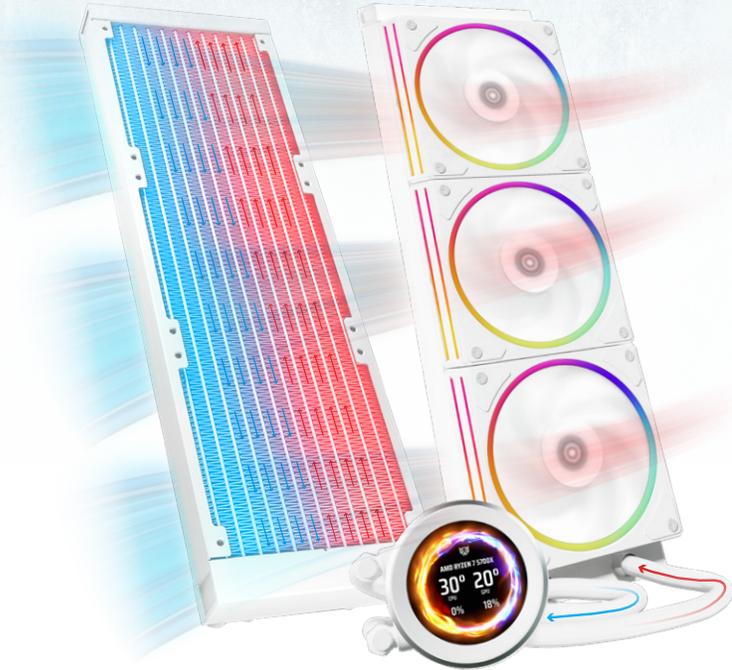


◀ **DISEÑO SILENCIOSO A 30 dB** ▶

Experiencia de juego y productividad sin interrupciones. El *bajo nivel sonoro* permite sumergirte completamente en tus sesiones sin distracciones.

◀ **CONECTOR EN CADENA DE 7 PINES + CONECTOR PWM, FULL ARGB Y USB** ▶

Integra varios ventiladores con un solo cable, aprovechando la conectividad a 4 pin PWM + Aura para una sincronización ARGB fluida y un mejor manejo de cables. Así como la conexión USB para una transmisión nitida en la pantalla OLED.

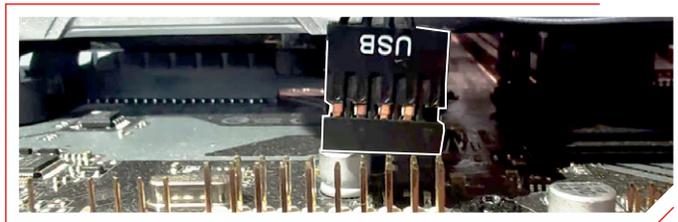

◀ **AMPLIA COMPATIBILIDAD** ▶

Soporte para *Intel Socket 1851, 1700, 1200, 115X* y para *AMD Socket AM5, AM4, AM3*.

INTEL

AMD



Tornillos de montaje



Tornillos del radiador

