

Enfriamiento Líquido HYDROX EXPERT HYX36



BALAM RUSH®

Pantalla
LCD de 2,1"

Conector en
serie de 7 pines

Silencio con
Poder



ESPECIFICACIONES

Modelo	BR-941822
Medida	395 x 120 x 55 mm
Peso	1.6 kg
Material	Aluminio + Plástico + EPDM + IIR
Compatibilidad	Intel LGA1700/1851/1200/115x/2066 AMD AM5/AM4/AM3
TDP Recomendado	300 W
Bomba	Dimensiones 72 x 72 x 59 mm Voltaje 12 V ^{DC} + Iluminación 5 V ^{DC} Potencia 3.3 W Velocidad 2400 RPM Ruido 30 dB Conectores 3 Pin + USB Material tubos EPDM + IIR Tipo de rodamiento Hidrodinámico No. de ventiladores 3
Ventiladores	Dimensiones 120 x 120 x 27 mm Voltaje 12 V ^{DC} + Iluminación 5 V ^{DC} Potencia 3 W Velocidad 600 - 2200 RPM Flujo de aire 74.3 CFM Presión del aire 2.87 mm-H2O Conectores 4 Pin PWM + ARGB 5V (Macho y Hembra ambos) Material PBT Tipo de rodamiento Hidrodinámico Tipo ARGB
Iluminación	Conector ARGB 5V (Macho y Hembra) Tamaño de cable 70 cm

INFORMACIÓN DE EMPAQUE

Código EAN-13	7506215941822
Medida de empaque (L*W*H*)	46.5 cm * 21.1 cm * 13.3 cm





MONITOREO DEL SISTEMA ■


La **pantalla de 2,1 pulgadas** integrada en el bloque de la bomba permite monitorear al instante las frecuencias de reloj, los voltajes, las temperaturas y las velocidades de los ventiladores.

SOFTWARE VERSÁTIL

Monitorea que indicadores muestra la pantalla

Oprime para descargar el software

[DOWNLOAD](#) ↓

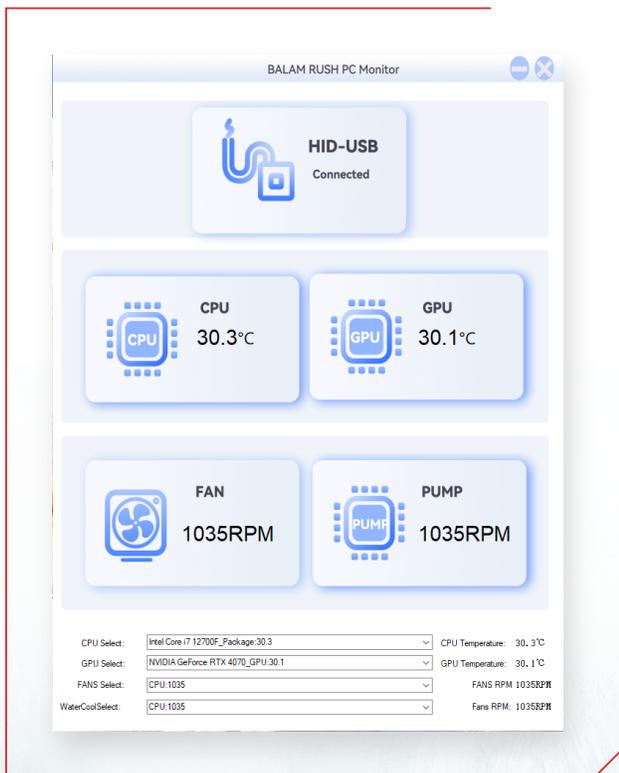

FLUJO DE AIRE DE 74.3 CFM Y UNA PRESIÓN DE 2.87 mm-H2O

El **potencioso flujo de aire y la presión estática** adecuada mejora la capacidad de empujar aire a través de radiadores o espacios ajustados, **maximizando el rendimiento de enfriamiento.**




ENFRIAMIENTO EXTREMO ■

La **bomba con sus 2400 RPM y ventiladores** que van **de 600 hasta 2200 RPM** enfría todo el sistema rápido y eficiente.

12 CANALES PARA LÍQUIDO Y ALETAS DENSAS

Las aletas onduladas densas mejoran el área de disipación de calor del radiador.

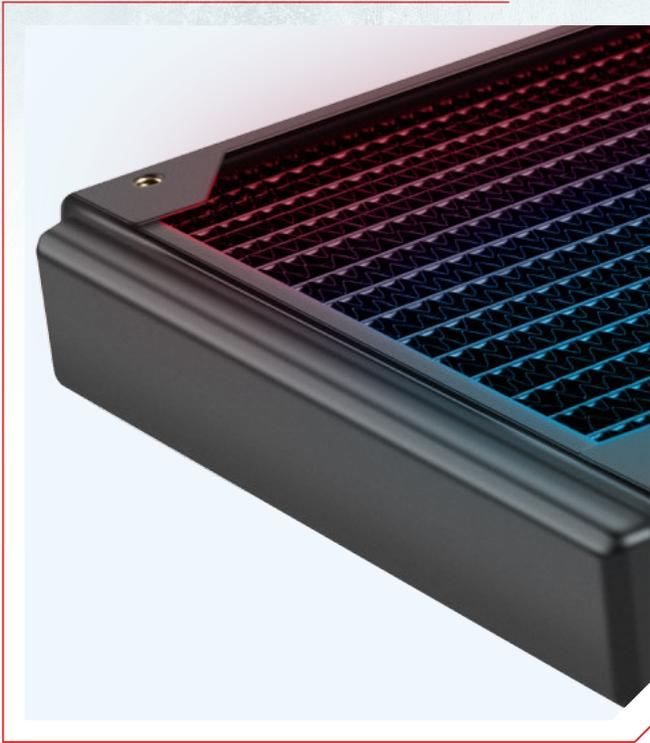


DISEÑO SILENCIOSO A 30 dB

Experiencia de juego y productividad sin interrupciones. El **bajo nivel sonoro** permite sumergirte completamente en tus sesiones sin distracciones.

CONECTOR EN CADENA DE 7 PINES + CONECTOR PWM, FULL ARGB Y USB

Integra varios ventiladores con un solo cable, aprovechando la conectividad a 4 pin PWM + Aura para una sincronización ARGB fluida y un mejor manejo de cables. Así como la conexión USB para transmisión de datos en la pantalla LCD.

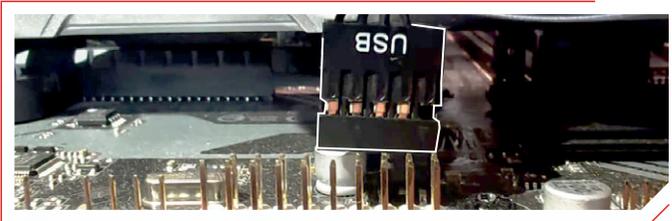

AMPLIA COMPATIBILIDAD

Soporte para **Intel Socket 1851, 1700, 1200, 115X** y para **AMD Socket AM5, AM4, AM3**.

INTEL

AMD



Tornillos de montaje



Tornillos del radiador

Intel 17X

Intel 115X /1200

