

Enfriamiento Líquido HYDROX EXPERT HYX24



Pantalla
LCD de 2,1"

Conector en
serie de 7 pines

Silencio con
Poder



ESPECIFICACIONES

Modelo	BR-941846	
Medida	276 x 120 x 55 mm	
Peso	1.2 kg	
Material	Aluminio + Plástico + EPDM + IIR	
Compatibilidad	<i>Intel</i> LGA1700/1851/1200/115x/2066 <i>AMD</i> AM5/AM4/AM3	
TDP Recomendado	250 W	
Bomba	<i>Dimensiones</i>	72 x 72 x 59 mm
	<i>Voltaje</i>	12 V ^{DC} + Iluminación 5 V ^{DC}
	<i>Potencia</i>	3.3 W
	<i>Velocidad</i>	2400 RPM
	<i>Ruido</i>	30 dB
	<i>Conectores</i>	Fan 3 Pin + USB
	<i>Material tubos</i>	EPDM + IIR
Ventiladores	<i>Tipo de rodamiento</i>	Hidrodinámico
	<i>No. de ventiladores</i>	2
	<i>Dimensiones</i>	120 x 120 x 27 mm
	<i>Voltaje</i>	12 V ^{DC} + Iluminación 5 V ^{DC}
	<i>Potencia</i>	3 W
	<i>Velocidad</i>	600 - 2200 RPM
	<i>Flujo de aire</i>	74.3 CFM
Iluminación	<i>Presión del aire</i>	2.87 mm-H2O
	<i>Conectores</i>	4 Pin PWM + ARGB 5V (Macho y Hembra ambos)
	<i>Material</i>	PBT
	<i>Tipo de rodamiento</i>	Hidrodinámico
	<i>Tipo</i>	ARGB
	<i>Conector</i>	ARGB 5V (Macho y Hembra)
	<i>Tamaño de cable</i>	70 cm

INFORMACIÓN DE EMPAQUE

Código EAN-13	7506215941846
Medida de empaque (L*W*H*)	22.3 cm * 33.75 cm * 13.5 cm





MONITOREO DEL SISTEMA


La **pantalla de 2,1 pulgadas** integrada en el bloque de la bomba permite monitorear al instante las frecuencias de reloj, los voltajes, las temperaturas, las velocidades de los ventiladores y el flujo de agua.

SOFTWARE VERSÁTIL

Monitorea que indicadores muestra la pantalla.

Oprime para descargar el software

DOWNLOAD ↓

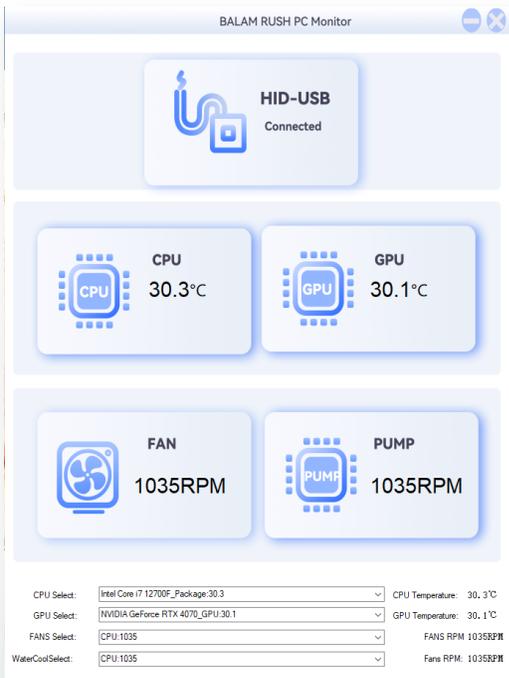

FLUJO DE AIRE DE 74.3 CFM Y UNA PRESIÓN DE 2.87 mm-H2O

El **potencioso flujo de aire y la presión estática** adecuada mejora la capacidad de empujar aire a través de radiadores o espacios ajustados, **maximizando el rendimiento de enfriamiento.**




ENFRIAMIENTO EXTREMO

La **bomba con sus 2400 RPM y ventiladores** que van de **600 hasta 2200 RPM** enfria todo el sistema rápido y eficiente.

12 CANALES PARA LÍQUIDO Y ALETAS DENSAS

Las aletas onduladas densas mejoran el área de disipación de calor del radiador.

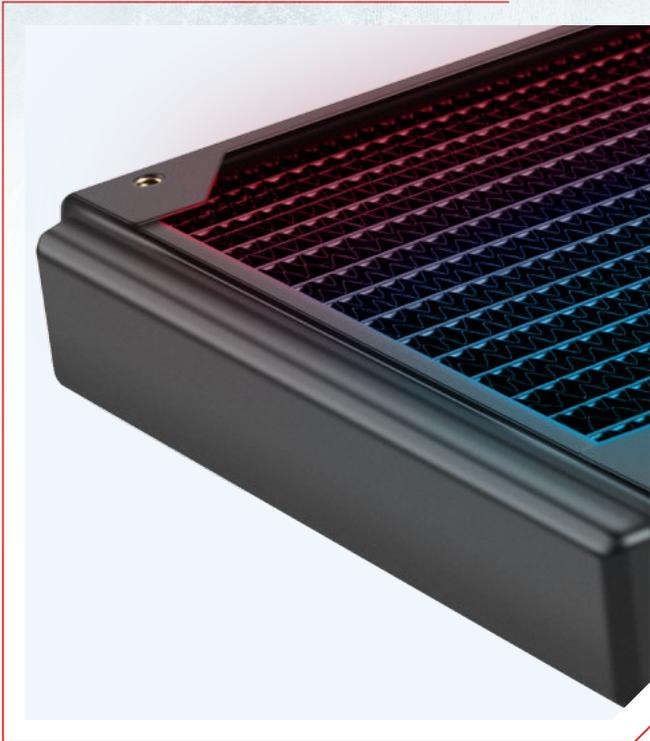


DISEÑO SILENCIOSO A 30 dB

Experiencia de juego y productividad sin interrupciones. El **bajo nivel sonoro** permite sumergirte completamente en tus sesiones sin distracciones.

CONECTOR EN CADENA DE 7 PINES + CONECTOR PWM, FULL ARGB Y USB

Integra varios ventiladores con un solo cable, aprovechando la conectividad a 4 pin PWM + Aura para una sincronización ARGB fluida y un mejor manejo de cables. Así como la conexión USB para transmisión de datos en la pantalla LCD.

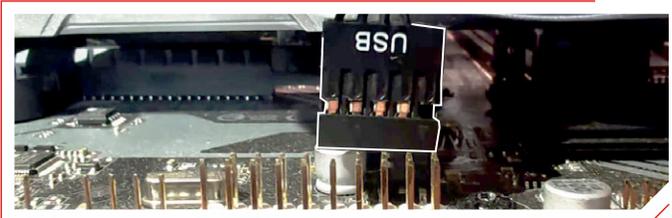

AMPLIA COMPATIBILIDAD

Soporte para **Intel Socket 1851, 1700, 1200, 115X** y para **AMD Socket AM5, AM4, AM3**.

INTEL

AMD



Tornillos de montaje



Tornillos del radiador

Intel 17X

Intel 115X /1200

