

# Enfriamiento Líquido HYDROX EXPERT HYX24



Pantalla  
LCD de 2,1"

Conector en  
serie de 7 pines

Silencio con  
Poder



## ESPECIFICACIONES

<b>Modelo</b>	BR-941853	
<b>Medida</b>	276 x 120 x 55 mm	
<b>Peso</b>	1.2 kg	
<b>Material</b>	Aluminio + Plástico + EPDM + IIR	
<b>Compatibilidad</b>	<i>Intel</i> LGA1700/1851/1200/115x/2066 <i>AMD</i> AM5/AM4/AM3	
<b>TDP Recomendado</b>	250 W	
<b>Bomba</b>	<i>Dimensiones</i>	72 x 72 x 59 mm
	<i>Voltaje</i>	12 V <sup>DC</sup> + Iluminación 5 V <sup>DC</sup>
	<i>Potencia</i>	3.3 W
	<i>Velocidad</i>	2400 RPM
	<i>Ruido</i>	30 dB
	<i>Conectores</i>	3 Pin + USB
	<i>Material tubos</i>	EPDM + IIR
<b>Ventiladores</b>	<i>Tipo de rodamiento</i>	Hidrodinámico
	<i>No. de ventiladores</i>	2
	<i>Dimensiones</i>	120 x 120 x 27 mm
	<i>Voltaje</i>	12 V <sup>DC</sup> + Iluminación 5 V <sup>DC</sup>
	<i>Potencia</i>	3 W
	<i>Velocidad</i>	600 - 2200 RPM
	<i>Flujo de aire</i>	74.3 CFM
<b>Iluminación</b>	<i>Presión del aire</i>	2.87 mm-H2O
	<i>Conectores</i>	4 Pin PWM + ARGB 5V (Macho y Hembra ambos)
	<i>Material</i>	PBT
	<i>Tipo de rodamiento</i>	Hidrodinámico
	<i>Tipo</i>	ARGB
	<i>Conector</i>	ARGB 5V (Macho y Hembra)
	<i>Tamaño de cable</i>	70 cm

## INFORMACIÓN DE EMPAQUE

<b>Código EAN-13</b>	7506215941853
<b>Medida de empaque (L*W*H*)</b>	22.3 cm * 33.75 cm * 13.5 cm





## MONITOREO DEL SISTEMA


La **pantalla de 2,1 pulgadas** integrada en el bloque de la bomba permite monitorear al instante las frecuencias de reloj, los voltajes, las temperaturas, las velocidades de los ventiladores y el flujo de agua.

## SOFTWARE VERSÁTIL

Monitorea que indicadores muestra la pantalla.


Oprime para descargar el software

DOWNLOAD ↓

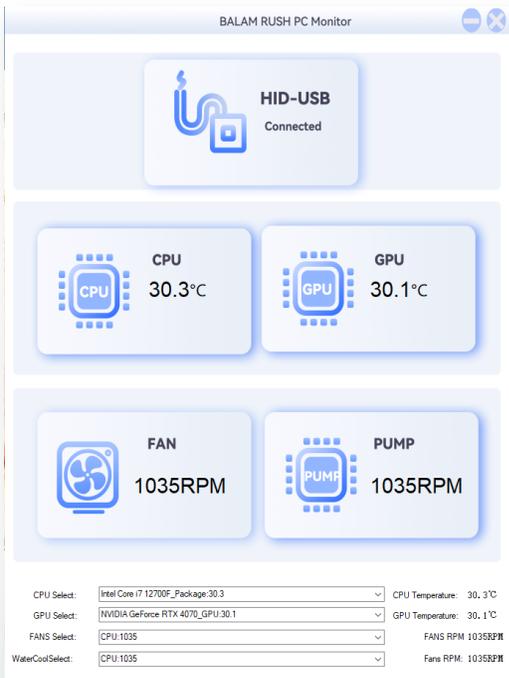

## FLUJO DE AIRE DE 74.3 CFM Y UNA PRESIÓN DE 2.87 mm-H2O

El **poderoso flujo de aire y la presión estática** adecuada mejora la capacidad de empujar aire a través de radiadores o espacios ajustados, **maximizando el rendimiento de enfriamiento.**

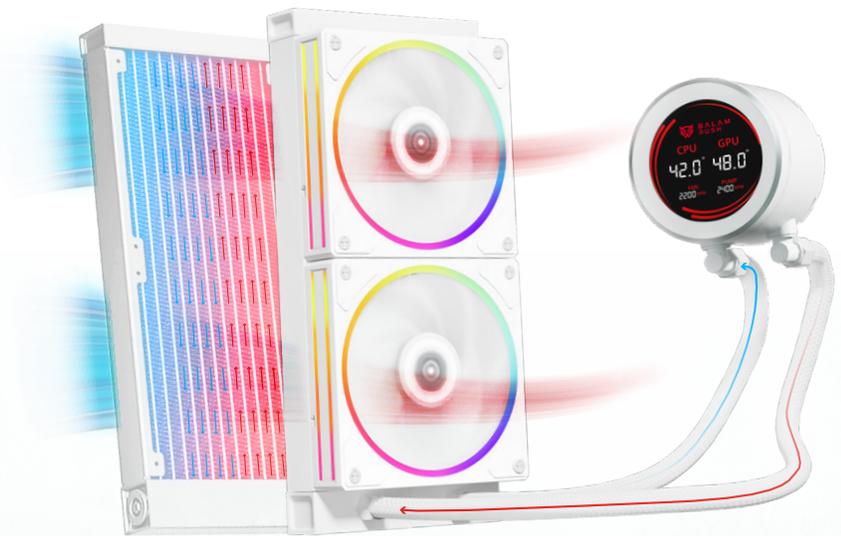


## ENFRIAMIENTO EXTREMO

La **bomba con sus 2400 RPM y ventiladores** que van **de 600 hasta 2200 RPM** enfria todo el sistema rápido y eficiente.

## 12 CANALES PARA LÍQUIDO Y ALETAS DENSAS

Las aletas onduladas densas mejoran el área de disipación de calor del radiador.

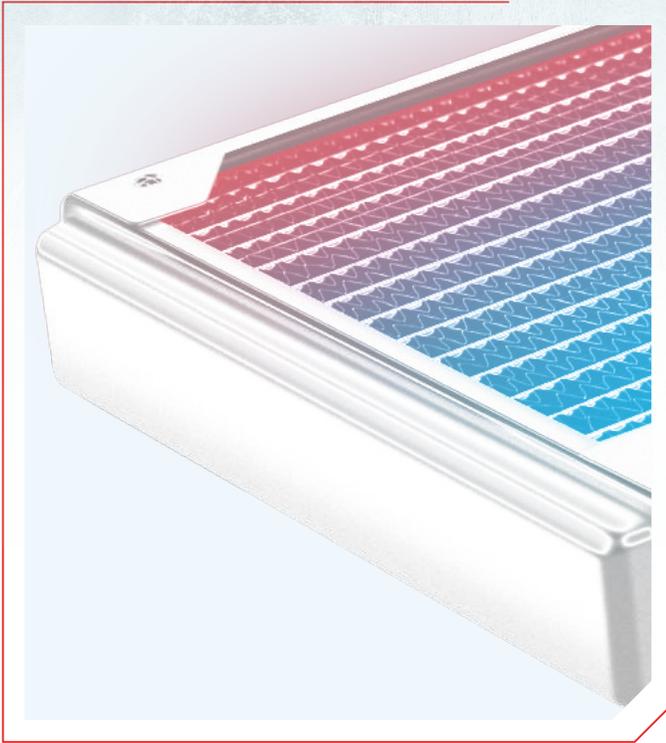


## DISEÑO SILENCIOSO A 30 dB

Experiencia de juego y productividad sin interrupciones. El **bajo nivel sonoro** permite sumergirte completamente en tus sesiones sin distracciones.

## CONECTOR EN CADENA DE 7 PINES + CONECTOR PWM, FULL ARGB Y USB

Integra varios ventiladores con un solo cable, aprovechando la conectividad a 4 pin PWM + Aura para una sincronización ARGB fluida y un mejor manejo de cables. Así como la conexión USB para transmisión de datos en la pantalla LCD.

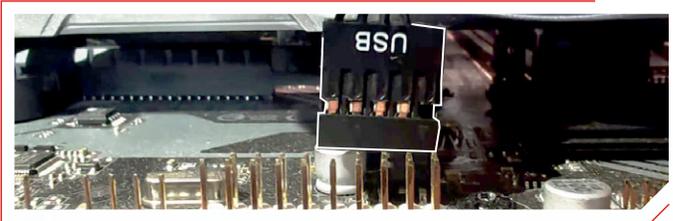

## AMPLIA COMPATIBILIDAD

Soporte para **Intel Socket 1851, 1700, 1200, 115X** y para **AMD Socket AM5, AM4, AM3**.

INTEL

AMD



Tornillos de montaje



Tornillos del radiador

Intel 17X

Intel 115X /1200

