

Enfriamiento Líquido HYDROX PRO V2 HX24



**BALAM
RUSH**

Conector en
serie de 7 pines

Silencio con
Poder

Full
ARGB




ESPECIFICACIONES

Modelo	BR-941891
Medida	276 x 120 x 55 mm
Peso	1.2 kg
Material	Aluminio + Plástico + EPDM + IIR
Compatibilidad	<i>Intel</i> LGA1700/1851/1200/115x/2066 <i>AMD</i> AM5/AM4/AM3
TDP Recomendado	250 W
Bomba	<i>Dimensiones</i> 72 x 72 x 56 mm
	<i>Voltaje</i> 12 V [~] + Iluminación 5 V [~]
	<i>Potencia</i> 3.3 W
	<i>Velocidad</i> 2400 RPM
	<i>Ruido</i> 30 dB
	<i>Conectores</i> 3 Pin + ARGB 5V (Macho y Hembra ambos)
	<i>Material tubos</i> EPDM + IIR
Ventiladores	<i>Tipo de rodamiento</i> Hidrodinámico
	<i>No. de ventiladores</i> 2
	<i>Dimensiones</i> 120 x 120 x 27 mm
	<i>Voltaje</i> 12 V [~] + Iluminación 5 V [~]
	<i>Potencia</i> 3 W
	<i>Velocidad</i> 600 - 2200 RPM
	<i>Flujo de aire</i> 74.3 CFM
Iluminación	<i>Presión del aire</i> 2.87 mm-H2O
	<i>Conectores</i> 4 Pin PWM + ARGB 5V (Macho y Hembra ambos)
	<i>Material</i> PBT
	<i>Tipo de rodamiento</i> Hidrodinámico
	<i>Tipo</i> ARGB
	<i>Conector</i> ARGB 5V (Macho y Hembra)
	<i>Tamaño de cable</i> 70 cm

INFORMACIÓN DE EMPAQUE

Código EAN-13	7506215941891
Medida de empaque (L*W*H*)	22.3 cm * 33.75 cm * 13.5 cm



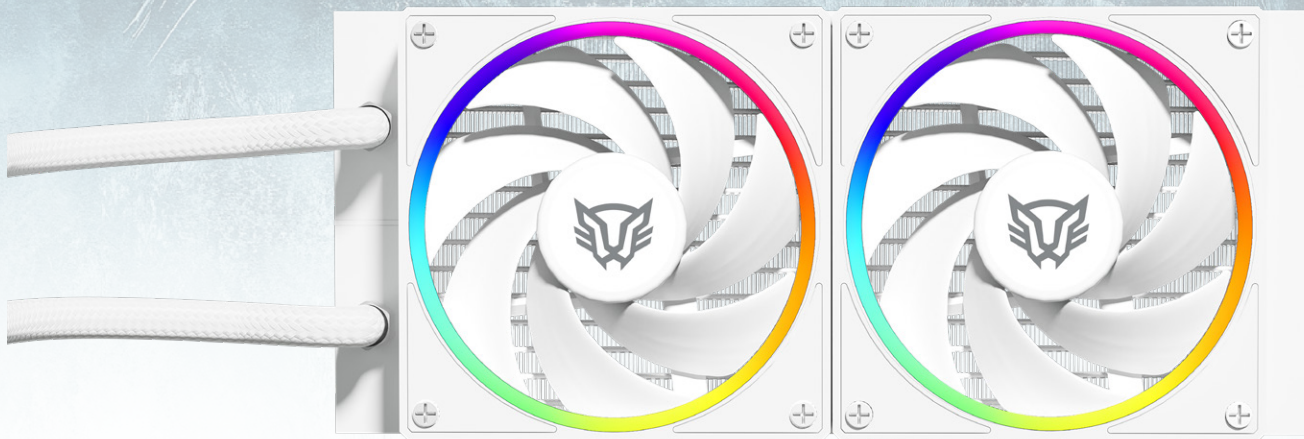


LA BELLEZA DEL DISEÑO

Un enfriamiento que *combina la tecnología y el arte*.


CONSTRUCCIÓN SÓLIDA Y DURADERA

Con **12 canales y aletas de alta densidad**, su superficie de enfriamiento del radiador de **27 mm de espesor** mejora la disipación del calor.

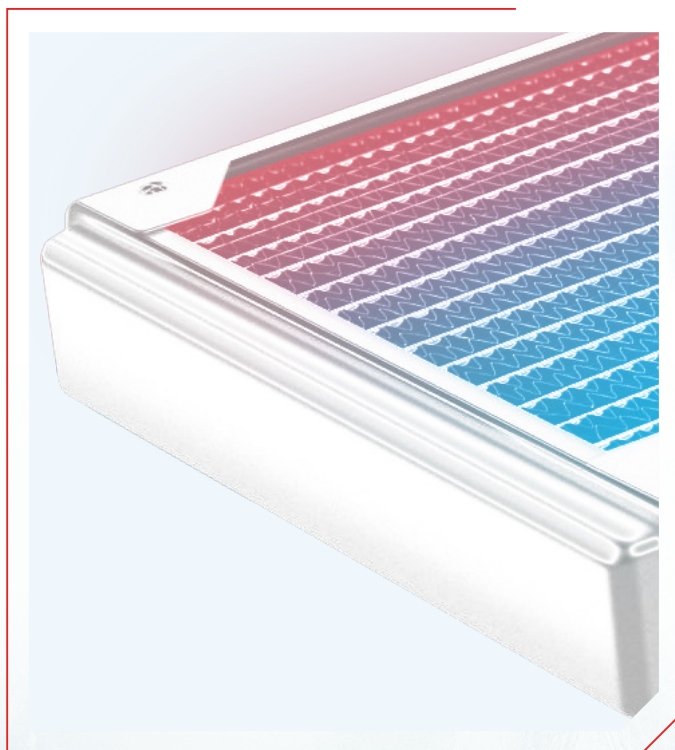

FLUJO DE AIRE DE 74.3 CFM Y UNA PRESIÓN DE 2.87 mm-H2O

El **poderoso flujo de aire y la presión estática** adecuada mejora la capacidad de empujar aire a través de radiadores o espacios ajustados, **maximizando el rendimiento de enfriamiento**.

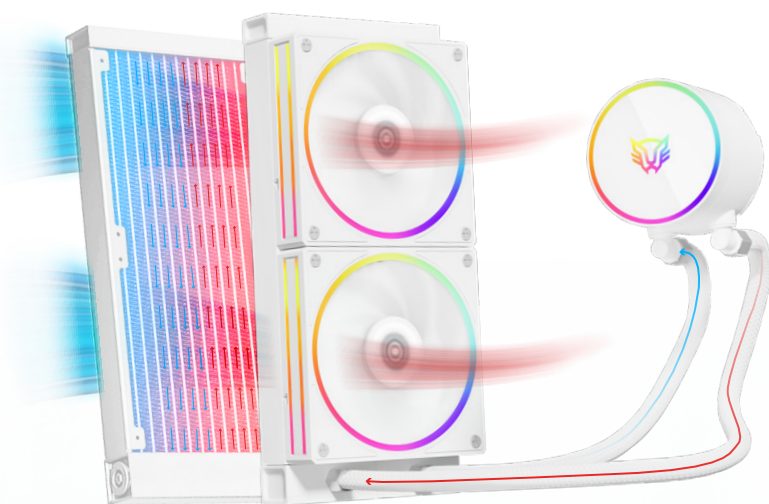


ENFRIAMIENTO EXTREMO

La **bomba con sus 2400 RPM y ventiladores** que van **de 600 hasta 2200 RPM** enfria todo el sistema rápido y eficiente.

BASE DE COBRE MAYOR TAMAÑO Y MANGUERAS REFORZADAS

El **tubo de polímero FEP** tiene una vida útil más larga y es menos propenso a tener fugas. Está reforzado con un **casquillo de malla trenzada**, que actúa como una capa protectora para evitar el desgaste.

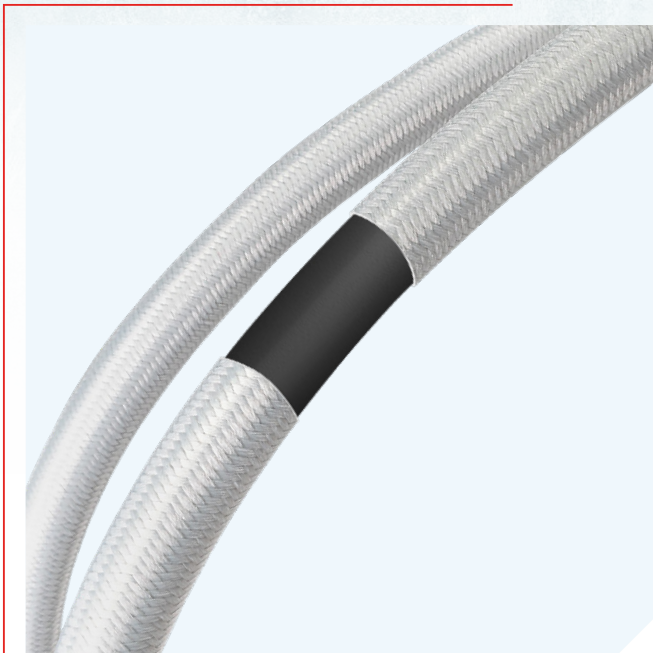

DISEÑO SILENCIOSO A 30 dB

Experiencia de juego y productividad sin interrupciones. El **bajo nivel sonoro** permite sumergirte completamente en tus sesiones sin distracciones.

CONECTOR EN CADENA DE 7 PINES + CONECTOR PWM Y FULL ARGB

Integra varios ventiladores con un solo cable, aprovechando la conectividad a 4 pin PWM + Aura para una sincronización ARGB fluida y un mejor manejo de cables.



AMPLIA COMPATIBILIDAD

Soporte para **Intel Socket 1851, 1700, 1200, 115X** y para **AMD Socket AM5, AM4, AM3**.

INTEL



Intel 17X



Intel 115X /1200

AMD



Tornillos de montaje



Tornillos del radiador