

Enfriamiento Líquido HYDROX PRO V2 HX12



Conector en
serie de 7 pines

Silencio con
Poder

Full
ARGB



ESPECIFICACIONES

Modelo		BR-941907
Medida		154 x 120 x 55 mm
Peso		1 kg
Material		Aluminio + Plástico + EPDM + IIR
Compatibilidad	Intel	LGA1700/1851/1200/115x/2066
	AMD	AM5/AM4/AM3
TDP Recomendado		150 W
Bomba	Dimensiones	72 x 72 x 56 mm
	Voltaje	12 V ⁺ + Iluminación 5 V ⁺
	Potencia	3.3 W
	Velocidad	2400 RPM
	Ruido	30 dB
	Conectores	3 Pin + ARGB 5V (Macho y Hembra ambos)
	Material tubos	EPDM + IIR
	Tipo de rodamiento	Hidrodinámico
Ventiladores	No. de ventiladores	1
	Dimensiones	120 x 120 x 27 mm
	Voltaje	12 V ⁺ + Iluminación 5 V ⁺
	Potencia	3 W
	Velocidad	600 - 2200 RPM
	Flujo de aire	74.3 CFM
	Presión del aire	2.87 mm-H2O
	Conectores	4 Pin PWM + ARGB 5V (Macho y Hembra ambos)
Iluminación	Material	PBT
	Tipo de rodamiento	Hidrodinámico
	Tipo	ARGB
	Conector	ARGB 5V (Macho y Hembra)
	Tamaño de cable	50 cm

INFORMACIÓN DE EMPAQUE

Código EAN-13	7506215941907
Medida de empaque (L*W*H*)	24.6 cm * 20.85 cm * 13.5 cm




LA BELLEZA DEL DISEÑO

Un enfriamiento que *combina la tecnología y el arte.*




CONSTRUCCIÓN SÓLIDA Y DURADERA

Con **12 canales y aletas de alta densidad**, su superficie de enfriamiento del radiador de **27 mm de espesor** mejora la disipación del calor.

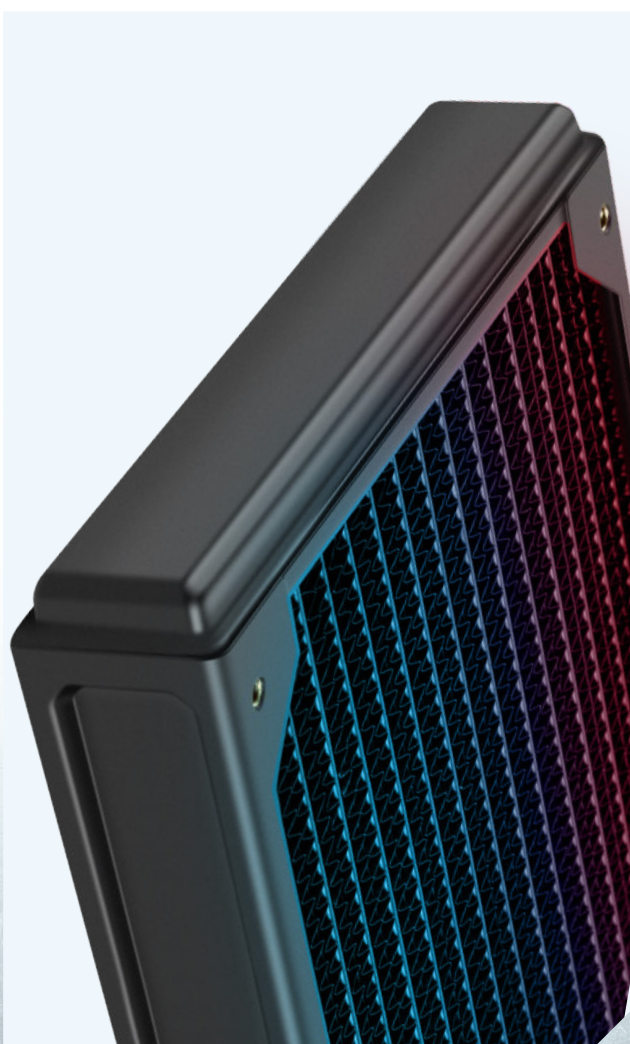

FLUJO DE AIRE DE 74.3 CFM Y UNA PRESIÓN DE 2.87 mm-H2O

El *poderoso flujo de aire y la presión estática* adecuada mejora la capacidad de empujar aire a través de radiadores o espacios ajustados, *maximizando el rendimiento de enfriamiento.*

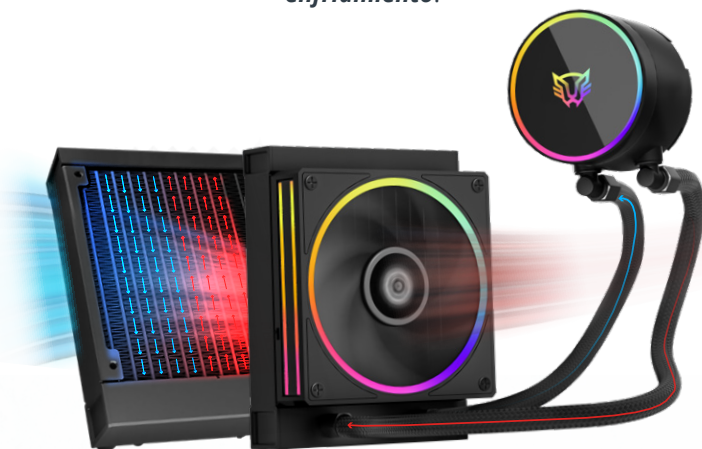

ENFRIAMIENTO EXTREMO

La **bomba con sus 2400 RPM y ventiladores** que van **de 600 hasta 2200 RPM** enfria todo el sistema rápido y eficiente.



BASE DE COBRE MAYOR TAMAÑO Y MANGUERAS REFORZADAS

El **tubo de polímero FEP** tiene una vida útil más larga y es menos propenso a tener fugas. Está reforzado con un **casquillo de malla trenzada**, que actúa como una capa protectora para evitar el desgaste.



DISEÑO SILENCIOSO A 30 dB

Experiencia de juego y productividad sin interrupciones. El **bajo nivel sonoro** permite sumergirte completamente en tus sesiones sin distracciones.

CONECTOR PWM Y FULL ARGB

Integra **varios ventiladores con un solo cable**, aprovechando la conectividad a 4 pin PWM + Aura para una sincronización ARGB fluida y un mejor manejo de cables.




AMPLIA COMPATIBILIDAD

Soporte para **Intel Socket 1851, 1700, 1200, 115X** y para **AMD Socket AM5, AM4, AM3**.

INTEL

AMD

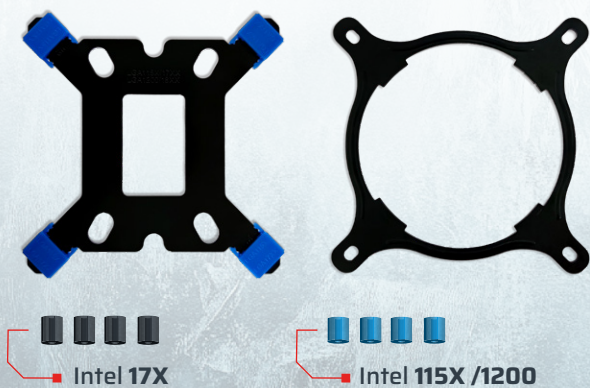

Tornillos de montaje



Tornillos del radiador