

VICA

Innovaciones Electrónicas VICA S.A. de C.V

BARRA MULTICONTACTO CON PUERTOS USB 9P

125 VCA
CENTRO DE CARGA 9P



BARRA MULTICONTACTO CON PUERTOS USB 9P

125 VCA
CENTRO DE CARGA 9P

NUESTRAS BARRAS MULTICONTACTO CUENTAN CON:


Logitud de cable: 1.8 mts

Conductor en mm²: 1.31 mm²

Calibre de cable: 16 AWG

Temperatura máxima de operación: 60 °C

Entrada : 125Vca / 1 875W /60Hz

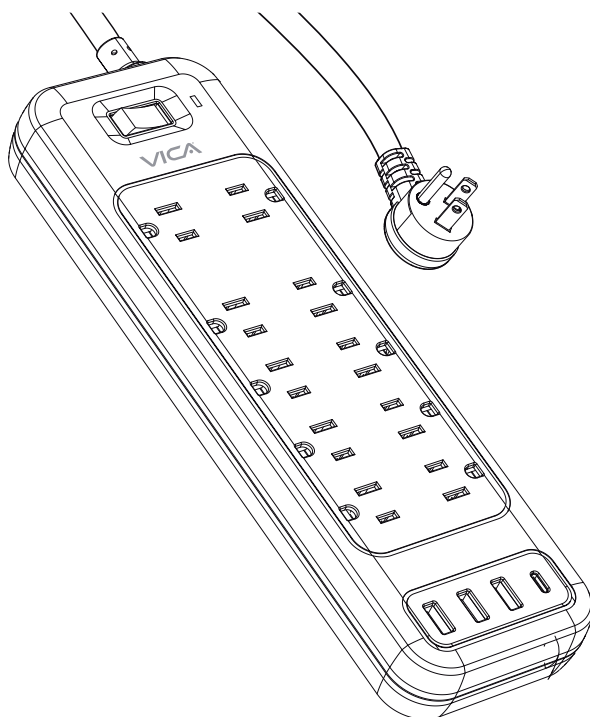

PROTECCIÓN
CONTRA
SOBRETENSIONES



10 TOMAS CON
SUPRESOR
DE PICOS



3 PUERTOS
USB-A



1 PUERTO
USB-C

VICA®

BARRA MULTICONTACTO CON PUERTOS USB 9P

125 VCA
CENTRO DE CARGA 9P

DATOS TÉCNICOS

BARRA MULTICONTACTO CON PUERTOS USB MODELO: CENTRO DE CARGA 9P	
Parámetros Técnicos	
Potencia Nominal	15 A / 125 Vca / 1 875 W
Longitud del cable	1.8 mts.
Salida USB-A	5 V  2.4 A
Salida USB-C	5 V  3 A
Salida Total	5 V  3.4 A Max



NUNCA sobrepase la capacidad indicada para garantizar el óptimo desempeño de su equipo

VICA®



NOM

