

# Fuente de Poder BLAZAR EVO FT500EW



| P / N | ENTRADA AC            | CARACTERÍSTICA ELÉCTRICA:<br>115V/230V AC 6A/3A 50/60Hz |         |        |       |         |
|-------|-----------------------|---------------------------------------------------------|---------|--------|-------|---------|
| 500 W | SALIDA AC             | + 5 V                                                   | + 3.3 V | + 12 V | -12V  | + 5 VSB |
|       | CORRIENTE SALIDA MÁX. | 30 A                                                    | 12 A    | 30 A   | 0.8 A | 2 A     |
|       | POTENCIA CONTINUA     | 500 W                                                   |         |        |       |         |

## ESPECIFICACIONES DE FUENTE DE PODER

|                   |                     |                      |  |
|-------------------|---------------------|----------------------|--|
| Modelo            | ES-05001EW          |                      |  |
| Producto          | Fuente de poder ATX |                      |  |
| Dimensiones       | 150 x 140 x 86 mm   |                      |  |
| Material          | SECC 0.5 mm         |                      |  |
| Peso              | 0.85 kg             |                      |  |
| Color             | Blanco              |                      |  |
| Factor de forma   | ATX                 |                      |  |
| Potencia          | 500 W               |                      |  |
| Eficiencia        | 68%                 |                      |  |
| Protección        | UVP,OVP,OPP,SCP     |                      |  |
| Ventilador        | Medida              | 120 x 120 x 25 mm    |  |
|                   | Ruido               | 25 - 30 dB           |  |
|                   | RPM                 | 1300 RPM             |  |
| Switch de voltaje | Si                  |                      |  |
| Conectores        |                     | 1 x ATX (20+4 PIN)   |  |
|                   |                     | 1 x EPS12V (4+4 PIN) |  |
|                   |                     | 2x SATA              |  |
|                   |                     | 2 x MOLEX            |  |
| Garantía          | 1 año               |                      |  |

## INFORMACIÓN DE EMPAQUE


|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Código EAN-13              | 7506215939560              |
| Medida de empaque (L*W*H*) | 21.8 cm * 15.9 cm * 9.6 cm |
| Piezas por master          | 12                         |
| Medidas master (L*W*H)     | 45 cm * 33.2 cm * 31.7 cm  |





| 500 W | P / N | ENTRADA AC            | CARACTERÍSTICA ELÉCTRICA:<br>115V/230V AC 6A/3A 50/60Hz |         |        |       |         |
|-------|-------|-----------------------|---------------------------------------------------------|---------|--------|-------|---------|
|       |       | SALIDA AC             | + 5 V                                                   | + 3.3 V | + 12 V | -12V  | + 5 VSB |
|       |       | CORRIENTE SALIDA MÁX. | 30 A                                                    | 12 A    | 30 A   | 0.8 A | 2 A     |
|       |       | POTENCIA CONTINUA     | 500 W                                                   |         |        |       |         |

 Medidas del ventilador  
120 x 120 x 25 mm

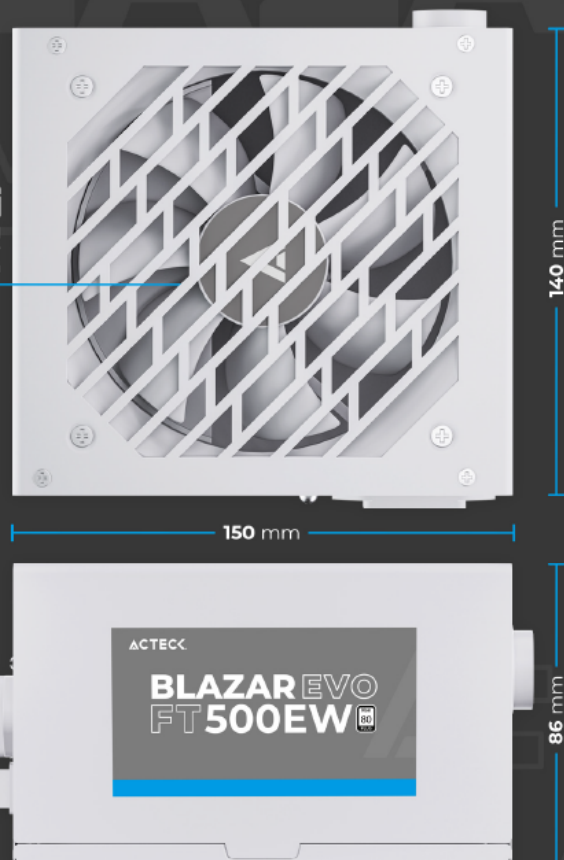

# NIVELES DE PROTECCIÓN



Protección  
por poco voltaje



Protección  
por exceso  
de voltaje



Protección  
por exceso  
de potencia



Protección  
por cortocircuito