


VICA

Innovaciones Electrónicas VICA S.A. de C.V

OPTIMA 1250

1250VA / 600W

NO-BREAK CON REGULADOR
INTEGRADO

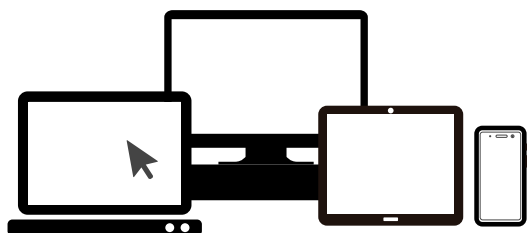

OPTIMA 1250

PROTEGE TUS DISPOSITIVOS



Certificado
NOM



6 Tomas reguladas
y respaldadas



Indicadores LED



3 años de garantía
en partes y 2 en
baterías



Software de
monitoreo



Protección para
puerto RJ45

USO RECOMENDADO



VICA

OPTIMA 1250

PROTEGE TUS DISPOSITIVOS



FUENTE DE PODER ININTERRUMPIBLE
CON REGULADOR INTEGRADO (NO BREAK)

- Tamaño compacto
- El excelente control por microprocesador garantiza una alta fiabilidad.
- Reinicio automático mientras AC se está recuperando.
- Salida de onda cuasisenoidal.
- Función de arranque en frío.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
MODELO	OPTIMA 1250
CAPACIDAD	1250 VA / 600 W
ENTRADA	
Voltaje	110 / 120 +/- 10%
Consumo de energía	10 A
SALIDA	
Tensión de salida en modo batería	120 +/- 10%
Tiempo de transferencia	Típica 2 ~ 6 ms
Tipo de onda (modo de batería)	Cuasisenoidal

VICA

OPTIMA 1250

FICHA TÉCNICA

BATERÍA	
Tipo y número	12 Vcc / 7 Ah x 2
Tiempo de carga	8 horas para 90% de carga
FÍSICA	
Número de tomas	6 tipo NEMA 5-15R
Número de tomas reguladas y respaldadas	6
Número de tomas con supresión de picos	6
Protección de línea	RJ11 y RJ45
Software de monitoreo	Sí
Indicadores visuales	LED
Protección contra sobrecarga	Breaker Térmico
Dimensiones (mm) (Largo x Ancho x Alto) L W H	320 x 120 x 180
Peso (Kg)	7
INDICADORES	
AC Mode	LED verde (Indicador de operación normal)
Modo batería	LED amarillo (Operación en modo batería)
AC Mode	LED rojo (Falla o sobre carga en el equipo)
MEDIO AMBIENTE	
Humedad	0-90% RH @ 0-40°C (sin condensación)
Nivel de ruido	> 40 db
Normas aplicables	NOM 001-SCFI-1993
Altura de operación	3 000 M sobre el nivel del mar
Temperatura de almacenamiento	-15°C hasta 50°C
Temperatura de operación	0°C - 40°C

Gabinete de plástico para evitar conducción, corrosión y oxidación.

