

## PFM800-E

Balún HDCVI pasivo de 1 canal



### Características

- Transmisión en tiempo real por cable UTP CAT5E / 6; Pasivo, sin
- necesidad de fuente de alimentación;
- Con conector BNC hembra y terminales de rosca enchufables.


## Especificaciones técnicas

<b>Modelo</b>	<b>PFM800-E</b>
<b>Propiedades</b>	
Señal de transmisión	1 canal
Distancia de transmisión	HDCVI 720P: máx. 400 m (1312,34 pies) 1080P: máx. 250 m (820,21 pies)
Tipo de categoría	UTP CAT 5E / 6
<b>Propiedades de transmisión de video</b>	
Conector de video coaxial	BNC-M
Conector de video de par trenzado	Terminal de empuje
Formato compatible	HDCVI / AHD / TVI / CVBS
Resolución	720P / 1080P
Antiinterferencia	> 60db
<b>Proteccion</b>	
ESD	1a nivel de electricidad de descarga de contacto 3 1b nivel de
	electricidad de descarga de aire 3 Según: IEC61000-4-2
Conector de cable coaxial	2KV (modo común) según: IEC61000-4-5
Conector de cable UTP	2KV (modo diferente), 4KV (modo común), según: IEC61000-4-5
<b>Impedancia</b>	
BNC macho	75 ohmios
Cable UTP	100 ohmios
<b>Propiedades físicas</b>	
Dimensión (LxAnxAI)	180 mm x 19 mm x 16 mm (7.09 "x0.75" x0.63 ")
Cáscara	abdominales
Color	Negro
peso	42 g / par (0.09 libras)
<b>Estabilidad</b>	
MTBF	> 10000h
<b>Ambiental</b>	
Temperatura de funcionamiento	- 10 °C ~ + 55 °C (+ 14 °F ~ + 131 °F)
Temperatura de almacenamiento	- 20 °C ~ + 70 °C (- 4 °F ~ + 158 °F)
Humedad	0 ~ 95% (sin condensación)


información del pedido

Tipo	Número de pieza	Descripción
Accesorios HDCVI	<b>PFM800-E</b>	<b>Balun pasivo de 1 canal</b>
	PFM800-4MP	Balun pasivo de 1 canal
	PFM801-4MP	Balun HDCVI pasivo de 1 canal con alimentación Balun
	PFM809-4MP	HDCVI pasivo de 16 canales
Accesorios relacionados	PFM920I-5EUN	Cable UTP CAT5E de 305 m Cable
	PFM920I-5EU-C / U	UTP CAT5E de 305 m Cable UTP
	PFM920I-6UN-C / U	CAT6 de 305 m Cable UTP CAT6 de
	PFM920I-6U-C / U	305 m

Dimensiones (mm / pulgada)

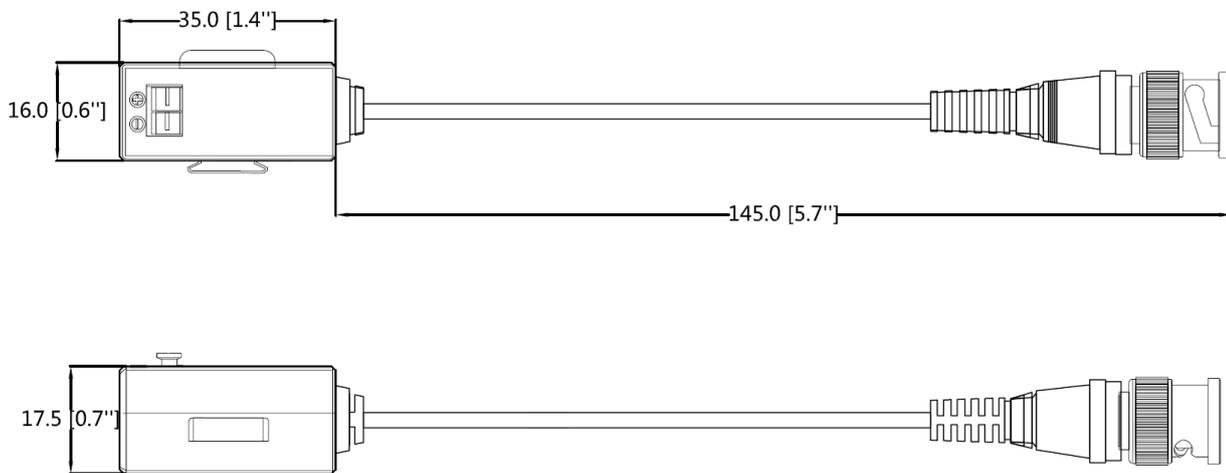

Solicitud

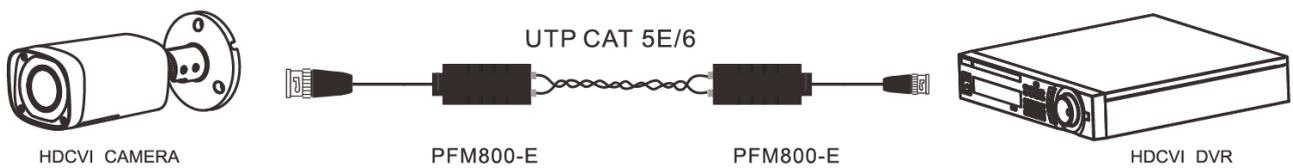

Información del paquete

- Balun pasivo HDCVI de 1 canal PFM800-E \* 1 par